

BUCKRAM LIGHT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN



BUCKRAM LIGHT

ketting/warp/Kette	23 draden/threads/Fäden per cm 100% katoen/cotton/Baumwolle, Nm 50
inslag/weft/Schuss	14,3 draden/threads/Fäden per cm 100% katoen/cotton/Baumwolle, Nm 50
gewicht/substance	183 g/m ²
dikte/caliper/Dicke	ca. 0,22 mm
cachering/backing paper	ca. 23 g/m ² zuurvrij papier/acid free paper/säurefreies Papier
lengte/roll size/Länge	100 meter
breedte/width/Breite	110 cm 108 cm benutbare breedte/usable width/Nutzbreite



van Heek textiles

Een fijn weefsel en een milieuvriendelijke acrylaatcoating vormen de opvallende kenmerken van Buckram Light. Het resultaat is een soepel materiaal met een sterk oppervlak.

The distinguishing qualities of Buckram Light are its fine weave and an environmentally friendly acrylate coating. The result is a supple material with a strong surface.


Das feine Gewebe und die umweltfreundliche Acrylatbeschichtung sind die wichtigsten Merkmale von Buckram Light. Das Ergebnis ist ein flexibles Material mit robuster Oberfläche.



van Heek textiles

L. van Heek Textiles
P.O. Box 1
7580 AA Losser-Holland
Gronausestraat 309
Telephone +31(0)53 5371111
Fax +31(0)53 5371140
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

BUCKRAM LIGHT

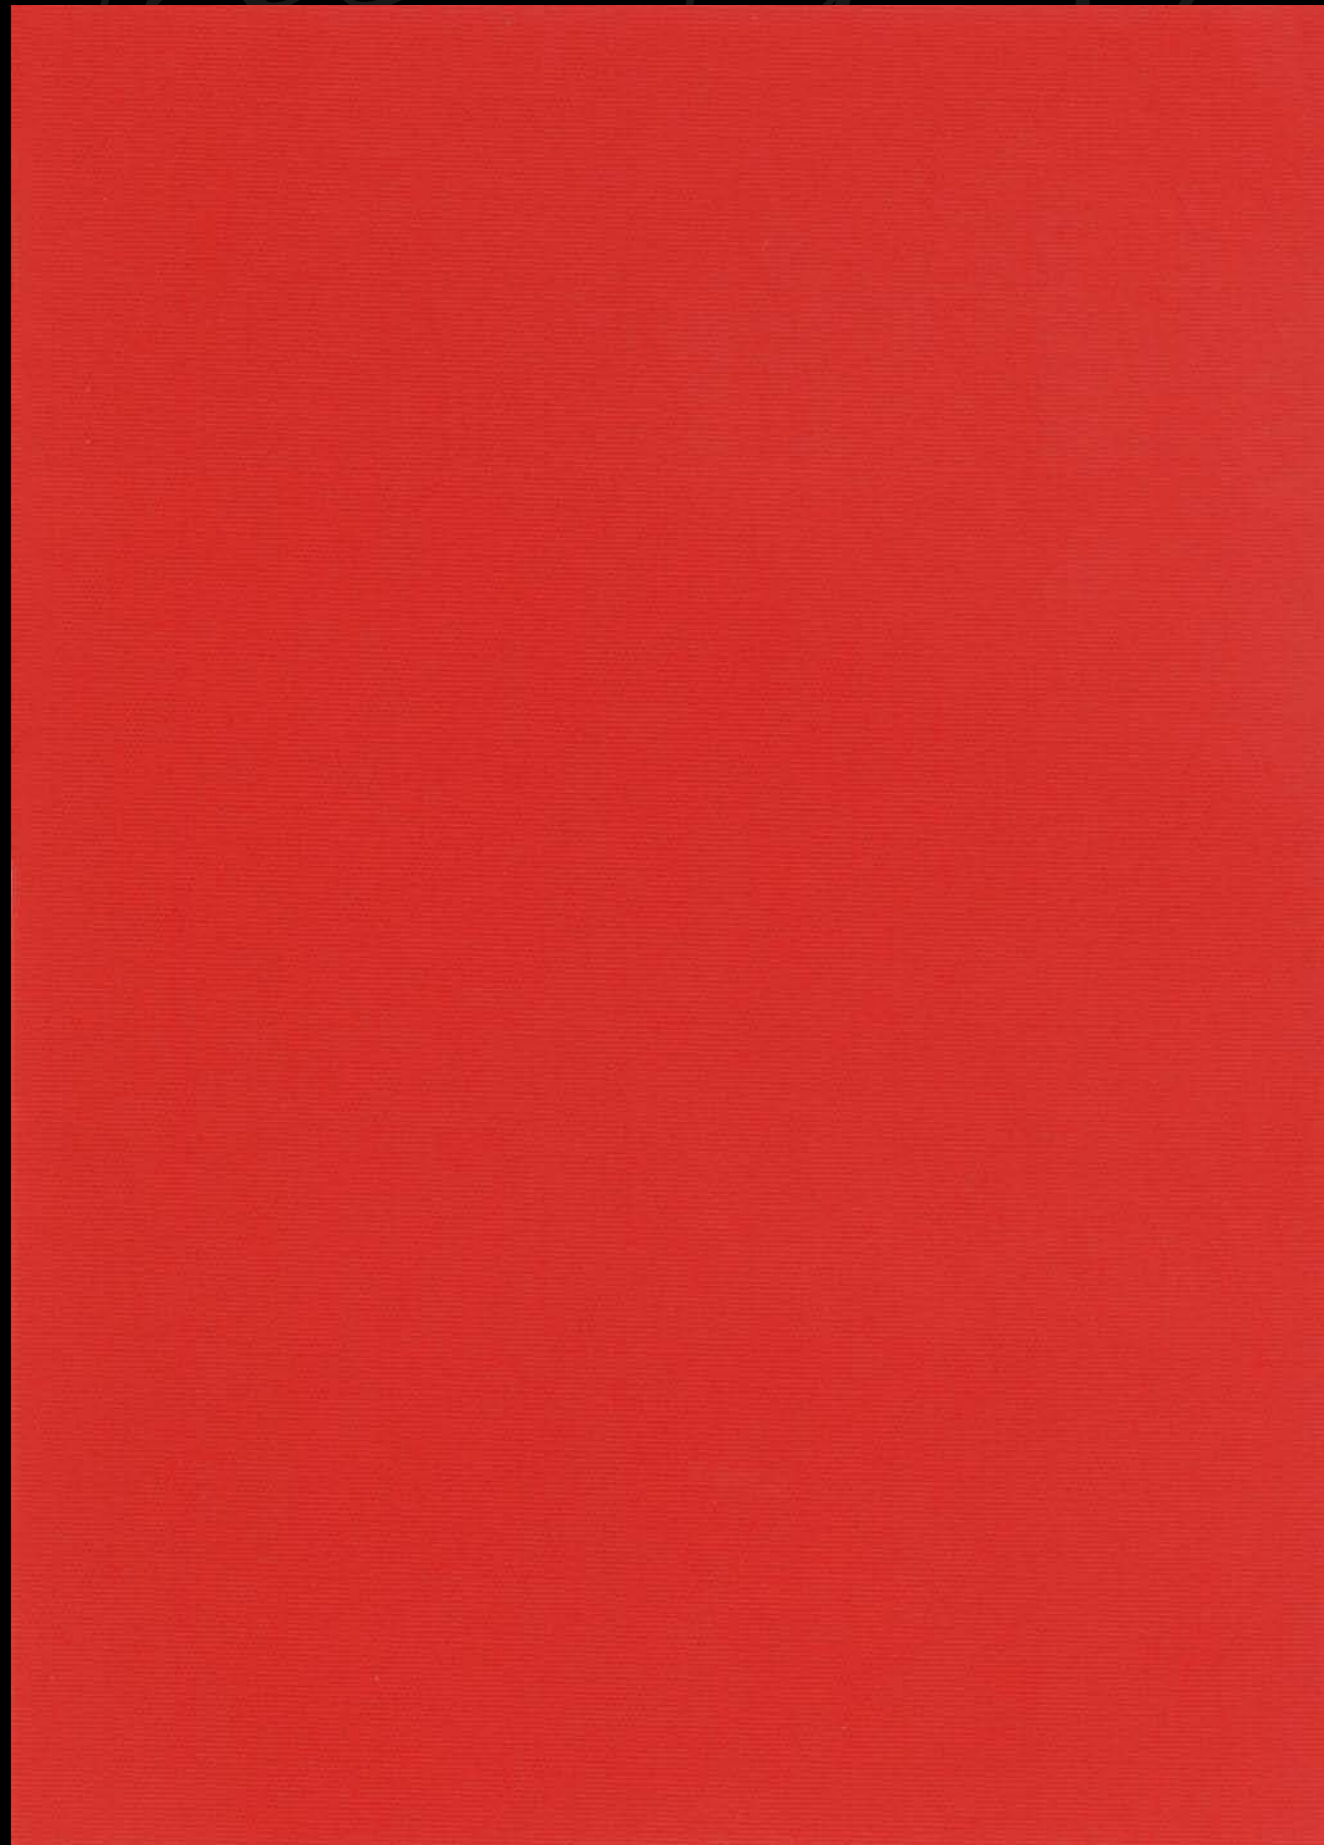


BUCKRAM LIGHT



12401



12404

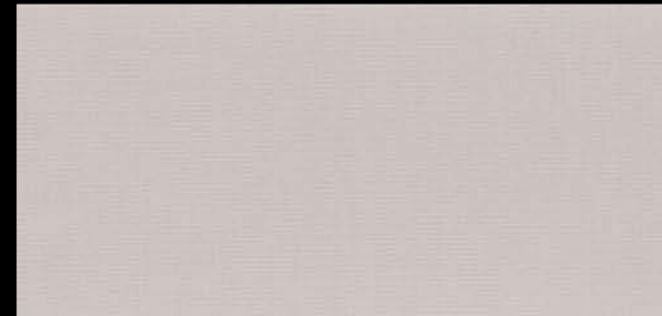

12410



12406



12411



12408



12400



12403



12402